




SERVICE IN TRANSPORTBANDEN
SERVICE BANDES TRANSPORTEUSES

Ceragum

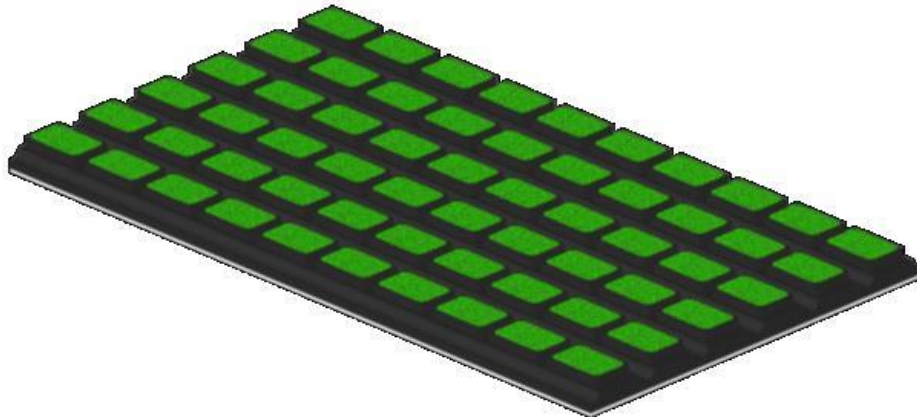

- ✓ Hoge wrijvingscoëfficiënt
- ✓ Extreem lage slijtage
- ✓ Dikte: 15 mm

Technische gegevens:

| <i>Omstandigheden</i> | <i>Druk (N/cm²)</i> | <i>Wrijvingscoëfficiënt (μ)</i> |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Droog | 20 | 1,116 |
| | 30 | 1,068 |
| | 50 | 0,804 |
| | 100 | 0,839 |
| Vochtig (proper) | 20 | 1,068 |
| | 30 | 1,148 |
| | 50 | 0,927 |
| | 100 | 0,969 |
| Vochtig (vuil) | 20 | 0,557 |
| | 30 | 0,540 |
| | 50 | 0,507 |
| | 100 | 0,611 |

