


BANDES RÉSISTANT AUX PRODUITS

GRAS

- ✓ Qualité G
 - ➔ Haute résistance aux huiles minérales et hydrocarbures classiques

- ✓ Qualité GM
 - ➔ Résistance aux huiles végétales et animales, et aux oléagineux

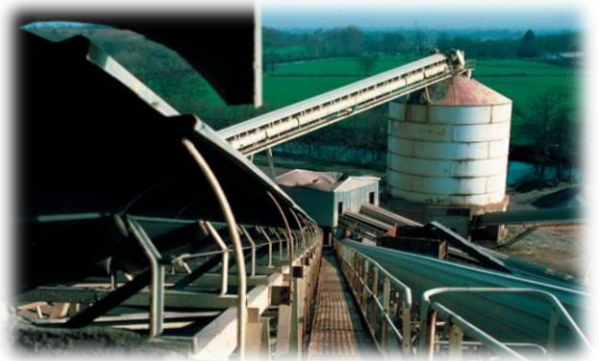


Gamme standard

Désignation	Transoil	400/3	
		Qualité	G
	Epaisseur (mm)	4+2	4+2
Largeur nominale (mm)	500		
	650	Bords enrobés	Bords enrobés
	800	Bords enrobés	Bords enrobés
	1000	Bords enrobés	Bords enrobés
	1200	Bords enrobés	Bords enrobés

Domaines d'application

Caractéristiques dimensionnelles et massiques

Désignation	Transoil G 400/3	Transoil GM 400/3
Epaisseur revêtement (mm)	4+2	4+2
Epaisseur totale (mm)	8,3	8,3
Poids (kg/m ²)	10,4	10.2

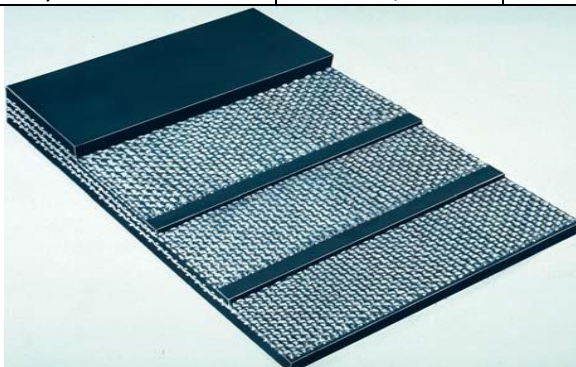

- Alimentation du bétail
- Verreries
- Engrais enrobés
- Fonderies
- Industrie automobile
- Installations portuaires
- Récupération de métaux
- Sidérurgies
- Silos céréaliers
- Sucrieries
- Traitement des résidus urbains