



SERVICE IN TRANSPORTBANDEN
SERVICE BANDES TRANSPORTEUSES

TRU-TRAC

Tambour Auto-centreur simple

Pour l'alignement du retour de la bande



**Mesures disponibles
400 – 1600 mm**

Le Tru-Trac Flat Return Tracker utilise une action de suivi unique et très efficace, qui n'entraîne aucun dommage à la courroie transporteuse et qui se met immédiatement en marche si la courroie se décentre


- ❖ Augmentation de la production et réduction du temps d'arrêt
- ❖ Réduction des dégâts à la bande transporteuse
- ❖ Allongement de la durée de la vie de la bande transporteuse
- ❖ Réduction de la perte de produit et des frais de nettoyage

- ✓ Installation facile
- ✓ Entretien minimum
- ✓ Aucun contact avec le bord de la bande
- ✓ Fonctionne dans toutes les conditions
- ✓ Travaillant sur bandes réversibles
- ✓ Peuvent être installés sur le brin inférieur ou supérieur





Flat Return Tracker Spécifications techniques

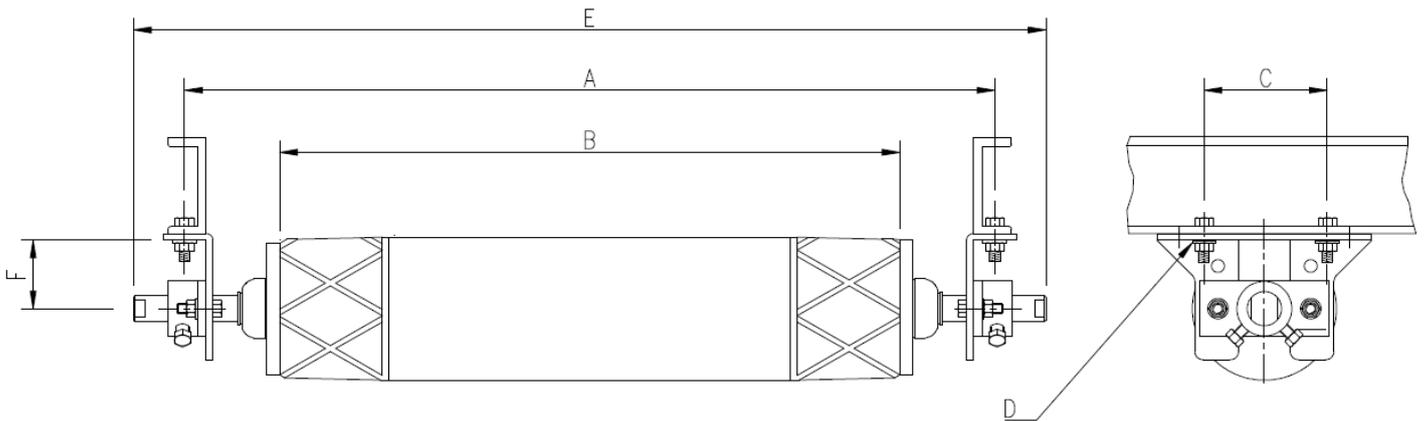

Extérieur du tambour caoutchoutés = 170 Diamètre*

Axe = 40 Diamètre

| Code | Largeur de bande | A Ajustable | B | C Min-Max | D (Slot) | E | F | Poids (kg) |
|--|------------------|-------------|------|-----------|----------|------|----------|------------|
| TTFR40A | 400 | 640 | 440 | 85 – 195 | 14 x 70 | 800 | 40 - 115 | 31 |
| TTFR50A | 500 | 736 | 540 | 85 – 195 | 14 x 70 | 900 | 40 - 115 | 35 |
| TTFR60A | 600 | 838 | 640 | 85 – 195 | 14 x 70 | 1000 | 40 - 115 | 38 |
| TTFR65A | 650 | 890 | 690 | 85 – 195 | 14 x 70 | 1050 | 40 - 115 | 39 |
| TTFR80A | 800 | 1040 | 840 | 85 – 195 | 14 x 70 | 1200 | 40 - 115 | 43 |
| TTFR90A | 900 | 1144 | 940 | 85 – 195 | 14 x 70 | 1300 | 40 - 115 | 48 |
| TTFR100A | 1000 | 1240 | 1040 | 85 – 195 | 14 x 70 | 1400 | 40 - 115 | 52 |
| TTFR120A | 1200 | 1448 | 1240 | 85 – 195 | 14 x 70 | 1600 | 40 - 115 | 58 |
| Tru – Trac Flat Return Tracker : Heavy Duty | | | | | | | | |
| TTFR140HDA | 1400 | 1700 | 1470 | 85 – 195 | 14 x 70 | 1830 | 40 - 115 | 84 |
| TTFR160HDA | 1600 | 1900 | 1670 | 85 – 195 | 14 x 70 | 1930 | 40 - 115 | 90 |

* 170 diamètre représente le diamètre minimal, le diamètre réelle peut varier entre 170 et 174

Des localisateurs spéciaux peut être fabriqués aux spécifications du client